



封闭式槽式桥架报价

生成日期: 2025-10-23

自锁式电缆桥架在许多化学环境中均具有出色的耐腐蚀性，尽管无铜铝在海洋环境中可能会遇到氯化物点蚀，但这种腐蚀是有限的，并且不会影响系统的结构完整性。自锁式钢制电缆桥架上的镀锌设计可缓慢磨损，因为它可以保护钢。涂层薄或已被去除的任何地方都会过早地限制产品的使用寿命。由于铝制电缆桥架始终是均质材料，因此其使用寿命不受刮擦和现场修改的影响。当铝制电缆桥架与不锈钢硬件一起使用时，该系统可以无限期地运行，随着时间的推移几乎不会降级，甚至没有降级，使其成为许多化学和海洋环境的理想选择。自锁式桥架由于环境温度变化，会出现热胀冷缩的现象。封闭式槽式桥架报价

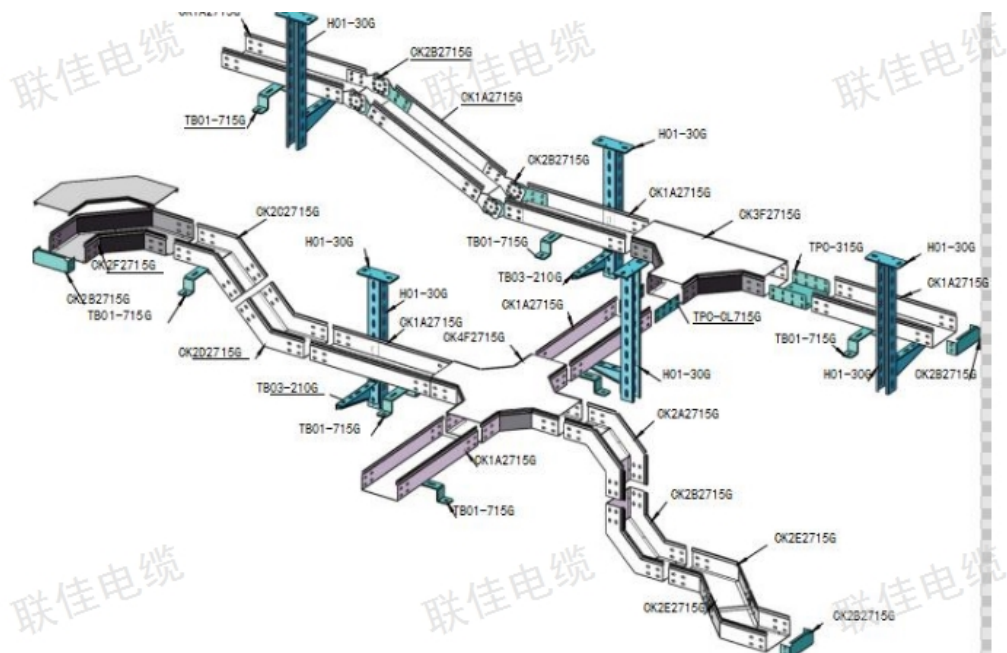


大跨距桥架自锁式电缆桥架安装有哪些要求？自锁式电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线的上端和每间隔1.5米处应固定在桥架的支架上，水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔3~5米处进行固定。在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持80毫米的垂直净空，线槽截面利用率不应超过50%。布放在线槽的缆线可以不绑扎，槽内缆线应顺直，槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽，在缆线进出线槽部位，转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5米固定在缆线支架上。在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，扣间距应均匀，松紧适度。桥架水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3m垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m自锁式电缆桥架型式及品种的选择及铺设规范。要求桥架防火的区段，必须采用钢制或不燃、阻燃材料。封闭式槽式桥架报价我们在使用自锁式桥架的时候，要选择好相应的辅助工具。

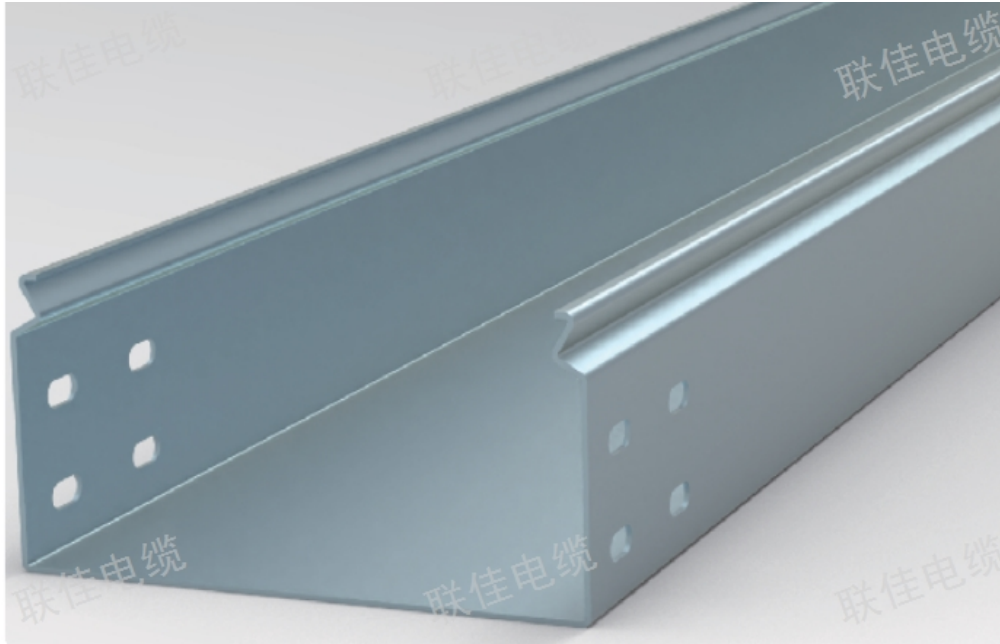

梯级式自锁式电缆桥架产品定义：在工程防火要求较高的场所，不宜采用铝合金自锁式电缆桥架。电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。在选择电缆梯架的荷载等级时，自锁式电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选自锁式电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果自锁式电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。在选择自锁式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于自锁式电缆桥架内电缆至小允许弯曲半径。对于跨距大于6m的钢制自锁式电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金自锁式电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

自锁式桥架安装多少钱一米？这个问题没有准确的答案，每个地区发展不同，所以人工费用也会不同，甚至桥架的大小、施工环境、安装高度、安装难度而去定价格。50-80（宽）：18块钱一米（安装高度为4米）_22块钱一米（安装高度为6米）。100-200（宽）：30块钱一米（安装高度为4米）_35块钱一米（安装高度为6米）。300（宽）：35块钱一米（安装高度为4米）_45块钱一米（安装高度为6米）400（宽）：40块钱一米（安装高度为4米）_50块钱一米（安装高度为6米）。600-800（宽）：45-55块钱一米（安装高度为4米）_60块钱一米（安装高度为6米）。900*1000（宽）：65块钱一米（安装高度为4米）_75块钱一米（安装高度为6米）。自锁式桥架其桥架的强度、耐腐蚀度比一般桥架要高很多。

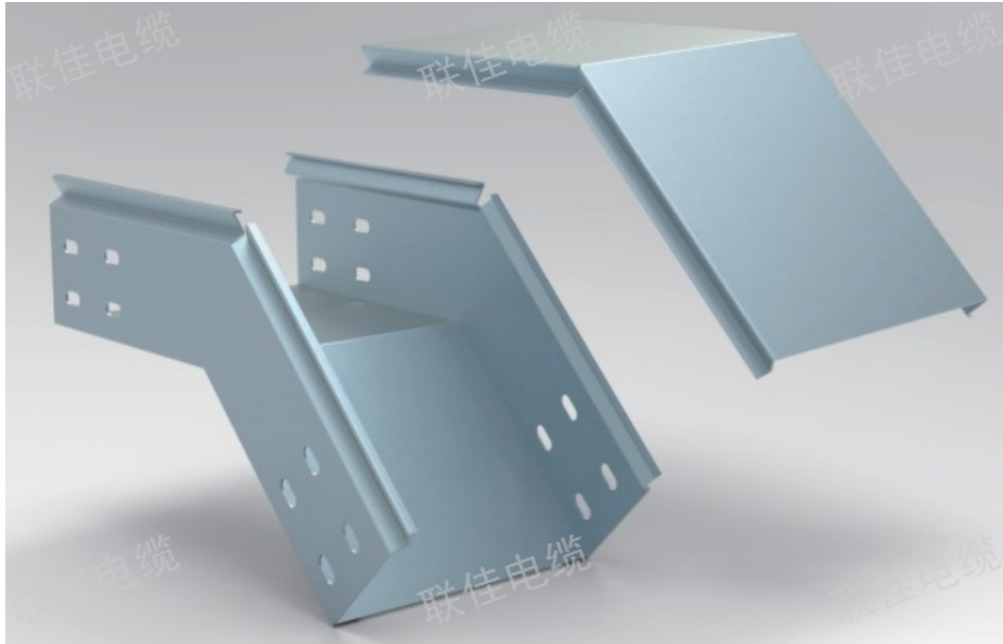

自锁式电缆桥架选用要点：电缆梯架、托盘宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。在选择自锁式电缆桥架的荷载等级时，自锁式电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选自锁式电缆桥架荷载等级的额定均布荷载，如果自锁式电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。各种组件及支吊架在满足相应荷载的条件下，其规格尺寸应与托盘、梯架的直线段、弯通系列相匹配。在选择自锁式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于自锁式电缆桥架内电缆至小允许弯曲半径。对于跨距大于6m的钢制自锁式电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金自锁式电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。自锁式桥架被越来越多的施工工程所使用，说明其的发展前景很好。封闭式槽式桥架报价

桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于2.5m□封闭式槽式桥架报价

自锁式电缆桥架，包括两个相互平行的桥架侧板和两个桥架侧板之间均匀设置的若干个桥架横担；每个桥架侧板上设置有一排或一排以上固定孔，每排固定孔均匀的分布在桥架侧板上；每个桥架横担的两端均设置有可用于与桥架侧板相固定的固定板，固定板穿过固定孔固定在桥架侧板上；实用新型自锁型电缆桥架中每个桥架横担两端的固定板穿过固定孔固定在桥架侧板上，可无需再进行表面处理，简化了生产工艺，降低了生产成本，保护了生态环境。封闭式槽式桥架报价

上海联佳电缆桥架有限公司是一家主要生产：电缆桥架（含欧式桥架、多孔式桥架、大孔组合式桥架、封闭式桥架、卡扣式桥架、梯式桥架、网络式桥架、大跨距电缆桥架等，以及配套的弯通、支架等辅助配件）、机箱、通讯机柜的生产。

零售线槽辅助配件（如接地铜线、护边条、护套等配件）的公司，是一家集研发、设计、生产和销售为一体的专业化公司。上海联佳深耕行业多年，始终以客户的需求为向导，为客户提供***的欧式桥架，卡扣式线槽，槽式封闭式桥架，梯式桥架。上海联佳不断开拓创新，追求出色，以技术为先导，以产品为平台，以应用为重点，以服务为保证，不断为客户创造更高价值，提供更优服务。上海联佳始终关注电工电气行业。满足市场需求，提高产品价值，是我们前行的力量。